




CoRiMa

Costruzione Ricambi

Macchine Industriali s.r.l.

Industrielle Schalldämpfer

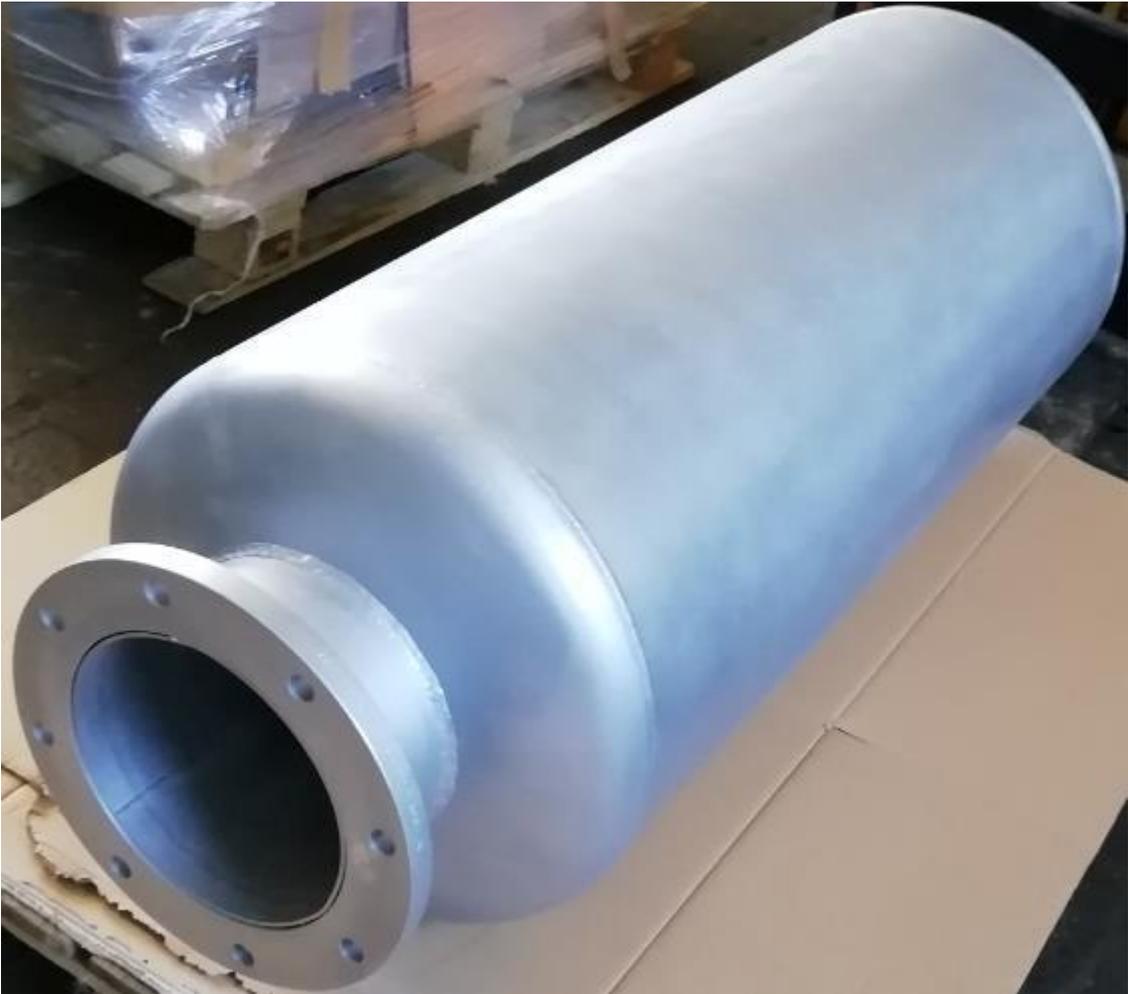

Costruzione Ricambi Macchine Industriali srl entwickelt und fertigt industrielle Absorptionsschalldämpfer für die Abgassysteme von Dieselmotoren, Schiffsmotoren, Erdbewegungsmaschinen und für andere Anwendungen sowohl im industriellen als auch im privaten Bereich. Diese Schalldämpfer reduzieren den Abgaslärm von Motoren mit Hilfe von schalldämmendem Material und durch die Kanalisierung des Abgases in den Schalldämpferkanal. Dank unserer Erfahrung in der Konstruktion dieser Produkte fertigen wir sehr individuell nach Kundenwunsch:

- Schalldämpfer im Katalog: die Serien WN, WL und RD.
- Schalldämpfer basierend auf den Zeichnungen oder Mustern des Kunden.
- Entwurf von Schalldämpfern auf der Grundlage von Kundenwünschen durch Analyse der Arbeitsumgebung des Schalldämpfers und der Motoreigenschaften – Bewertung der Machbarkeit des Produkts und der besten Lösung.
- Auswahl des am besten geeigneten Materialtyps für Beschichtung, Enden, Klemmen und schalldämmendes Material
- Wir produzieren Standard-Schalldämpfer, darunter eine Reihe von Modellen für Deutz, Iveco, Volvo und andere Marken.




RD-Schalldämpfer aus 304-Edelstahl

WN-Schalldämpfer

Die Schalldämpfer vom Typ WN sind industrielle Schalldämpfer mit einer robusten Struktur, die dank des Absorptionsprinzips das Geräusch der Motorabgase dämpft. Sie verfügen über die folgenden Eigenschaften:

- Temperaturbeständig bis zu 650°C
- Kompatibel mit jedem Motortyp
- Geräuschreduzierung bis zu 25 dBA
- Erhältlich mit axialem oder radialem Auslass/Einlass und Standard-/Sonderanfertigungen – auf Anfrage mit Gegenflanschen oder Schlauchklemmbändern/U-Bolzen erhältlich
- Auf Anfrage auch in Kohlenstoffstahl und Edelstahl erhältlich

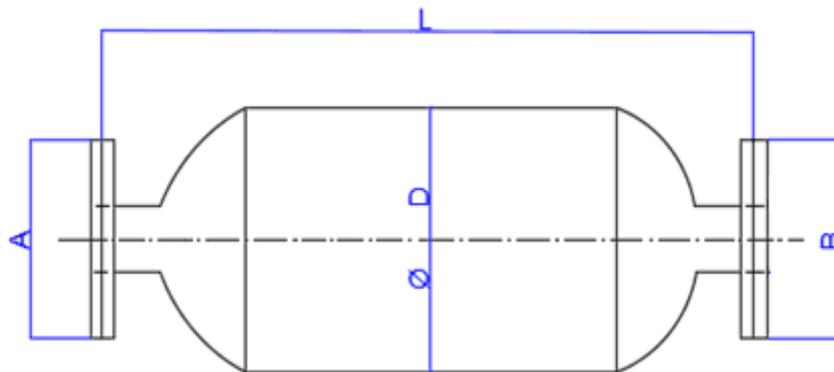

CODE	L	D	A	B	m ³ /h
WN 50	460	195	DN 50	DN 50	310
WN 65	560	220	DN 65	DN 65	520
WN 80	670	245	DN 80	DN 80	770
WN 100	755	300	DN 100	DN 100	1050
WN 125	875	350	DN 125	DN 125	1850
WN 150	1085	400	DN 150	DN 150	2700
WN 175	1200	430	DN 175	DN 175	3750
WN 200	1300	450	DN 200	DN 200	5200
WN 250	1500	500	DN 250	DN 250	7300
WN 300	1700	550	DN 300	DN 300	11000
WN 350	2500	700	DN 350	DN 350	14000
WN 500	2900	950	DN 500	DN 500	27000


WNS-Schalldämpfer

Die Schalldämpfer vom Typ WNS sind industrielle Schalldämpfer mit Abmessungen und Leistungen, die denen des WN entsprechen, mit dem Unterschied, dass sie eine höhere Geräuschreduzierung (30 DbA) aufweisen. Die Abmessungen und das aufnehmbare Gasvolumen entnehmen Sie bitte den Angaben zu den WN-Schalldämpfern.

WL-Schalldämpfer

Die Schalldämpfer vom Typ WL sind industrielle Schalldämpfer mit einer robusten Struktur, die dank des Absorptionsprinzips das Geräusch der Motorabgase dämpft. Sie ähneln dem Typ WN, haben aber größere Abmessungen. Sie verfügen über die folgenden Eigenschaften:

- Temperaturbeständig bis zu 650°C
- Kompatibel mit jedem Motortyp
- Geräuschreduzierung bis zu 25 dBA
- Erhältlich mit axialem oder radialem Auslass/Einlass und Standard-/Sonderanfertigungen – auf Anfrage mit Gegenflanschen oder Klemmen/Schlauchklemmen erhältlich
- Auf Anfrage auch in Kohlenstoffstahl und Edelstahl erhältlich

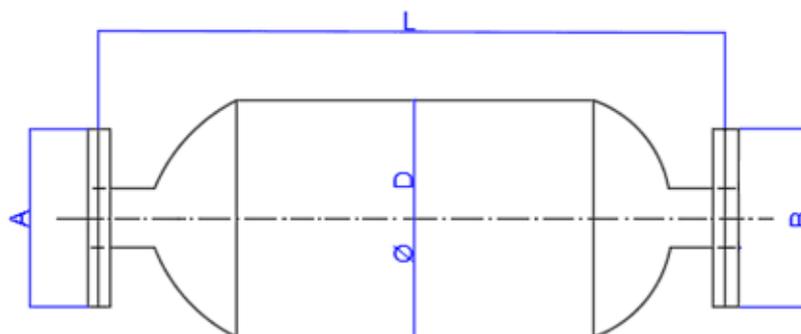

CODE	L	D	A	B	m ³ /h
WL 50	660	195	DN 50	DN 50	310
WL 65	760	220	DN 65	DN 65	520
WL 80	870	245	DN 80	DN 80	770
WL 100	955	300	DN 100	DN 100	1050
WL 125	1075	350	DN 125	DN 125	1850
WL 150	1285	400	DN250	DN250	2700
WL 175	1400	430	DN250	DN250	3750
WL 200	1500	450	DN250	DN250	5200
WL 250	1700	500	DN250	DN250	7300
WL 350	2500	700	490	356	14000
WL 500	2900	950	645	508	27000


WLS-Schalldämpfer

Die Schalldämpfer vom Typ WLS sind industrielle Schalldämpfer mit Abmessungen und Leistungen, die denen des WN entsprechen, mit dem Unterschied, dass sie eine höhere Geräuschreduzierung (30 DbA) aufweisen. Die Abmessungen und das aufnehmbare Gasvolumen entnehmen Sie bitte den Angaben zu den WL-Schalldämpfern.

RD-Schalldämpfer

Die Schalldämpfer des Typs RD sind schalldichte Schalldämpfer für den häuslichen Bereich mit einer robusten Struktur, die dank des Absorptionsprinzips das Geräusch der Motorabgase dämpfen. Sie verfügen über die folgenden Eigenschaften:

- Temperaturbeständig bis zu 650°C
- Kompatibel mit jedem Motortyp
- Geräuschreduzierung bis zu 35 dBA
- Erhältlich mit axialem oder radialem Auslass/Einlass und Standard-/Sonderanfertigungen – auf Anfrage mit Gegenflanschen oder Klemmen/Schlauchklemmen erhältlich
- Auf Anfrage auch in Kohlenstoffstahl und Edelstahl erhältlich

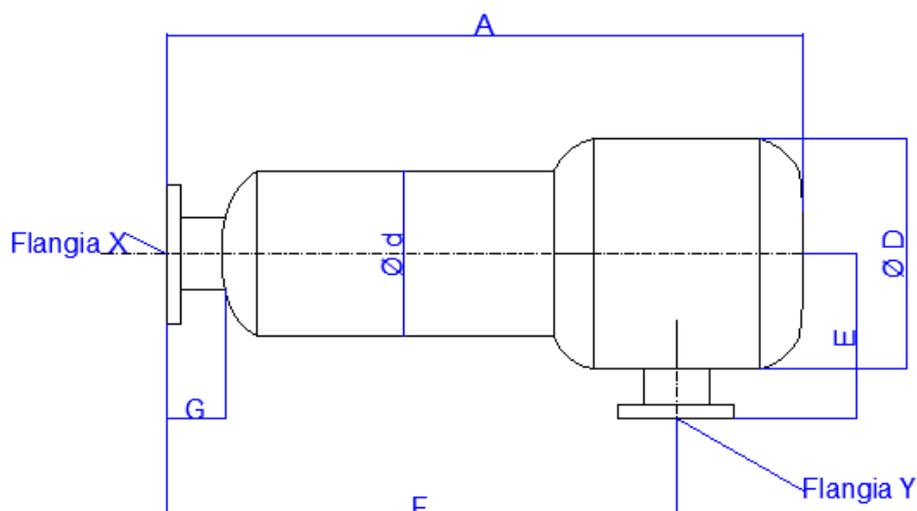

CODE	A	D	d	E	F	G	DN x	DN y	m ³ /h
RD 50	850	250	195	220	700	50	65	50	310
RD 65	970	275	220	235	810	50	80	65	520
RD 80	1100	300	245	250	925	50	100	80	770
RD 100	1200	350	300	275	1000	50	125	100	1050
RD 125	1380	400	350	300	1135	80	150	125	1850
RD 150	1700	500	400	350	1200	80	200	150	2700
RD 200	2150	600	450	400	1800	80	200	200	5200
RD 250	2450	750	550	470	2000	80	250	250	7300
RD 300	3000	800	600	500	2440	80	300	300	11000


RDS-Schalldämpfer

Die Schalldämpfer vom Typ RDS sind Schalldämpfer für Privathaushalte mit Abmessungen und Leistungen, die denen des RD entsprechen, mit dem Unterschied, dass sie eine höhere Geräuschreduzierung (40 DbA) aufweisen. Die Abmessungen und das aufnehmbare Gasvolumen entnehmen Sie bitte den Angaben zu den RD-Schalldämpfern.



RDS-Schalldämpfer

Kontakt

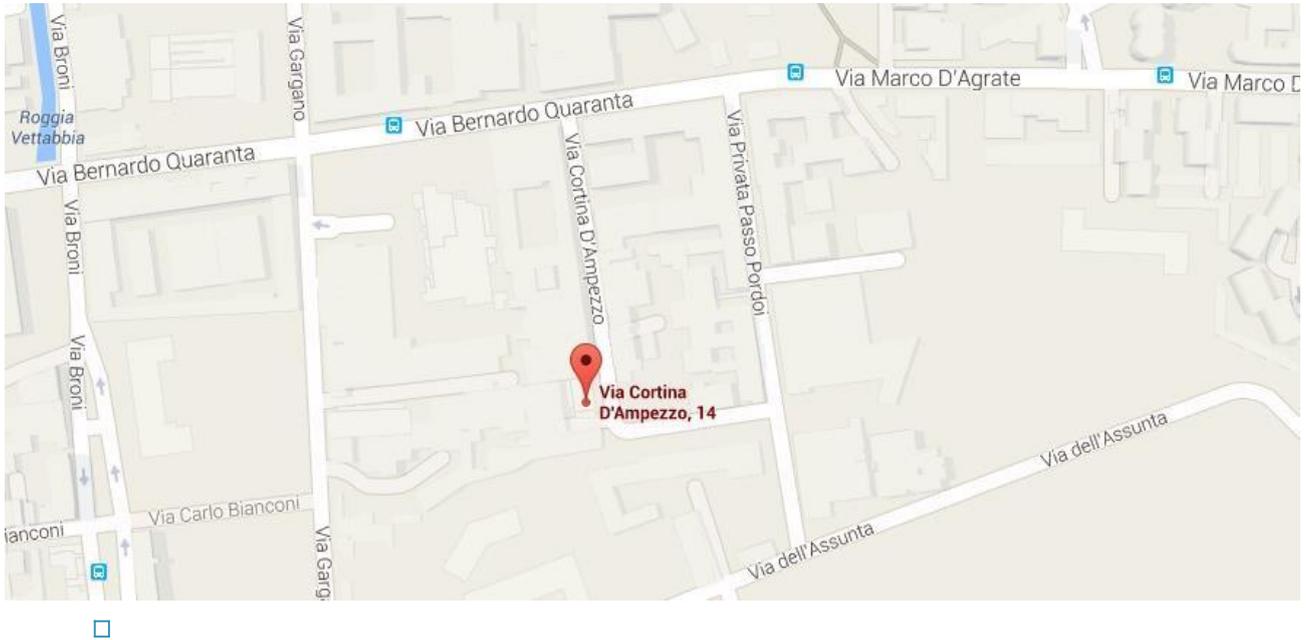

Costruzione Ricambi Macchine Industriali srl

Via Cortina D'Ampezzo, 14 - 20139 – Mailand

Telefon: (+ 39) 02.569.18.88 - **E-Mail:** info@corimamilano.it

Website: www.corimamilano.it