




CoRiMa

Costruzione Ricambi

Macchine Industriali s.r.l.

Silencieux industriels

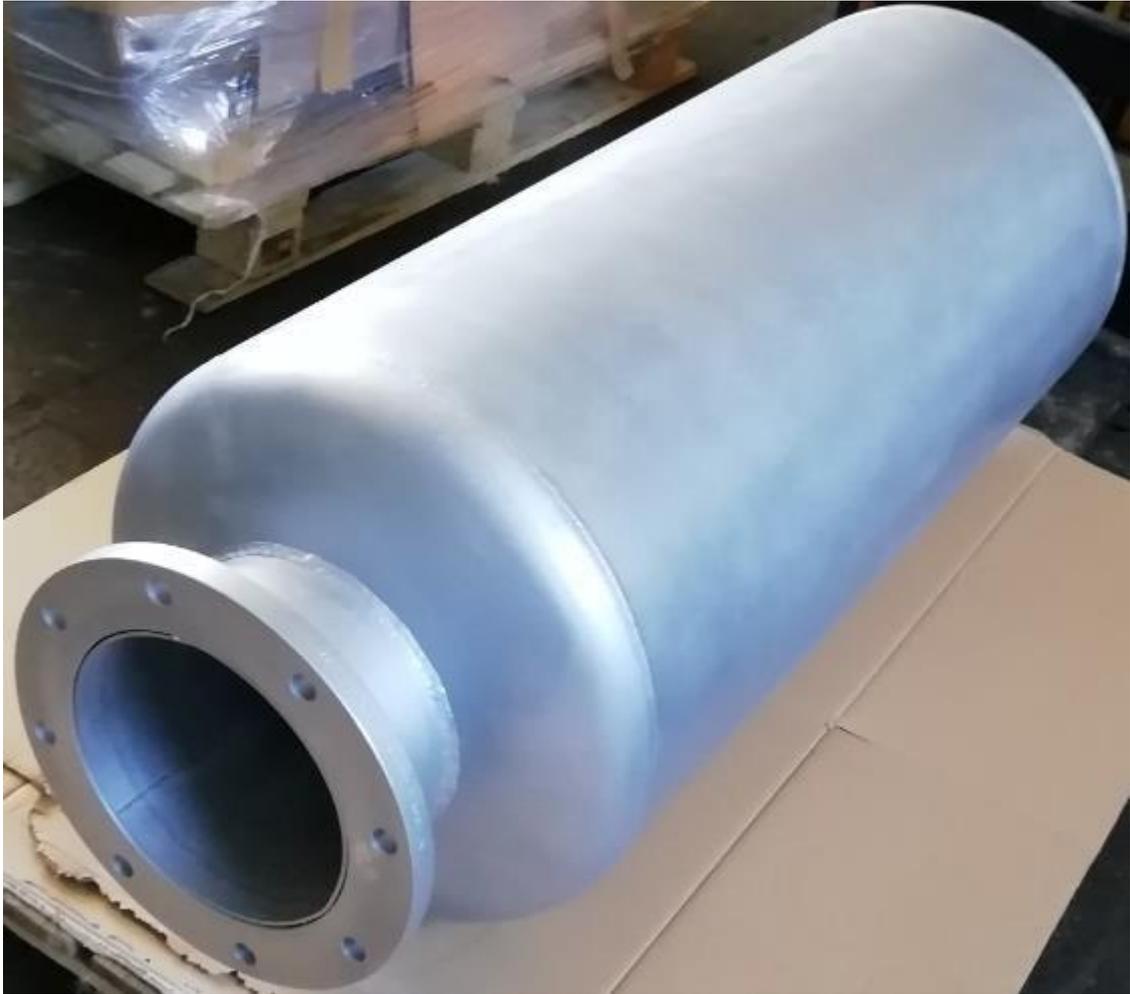

La société Costruzione Ricambi Macchine Industriali s.r.l. conçoit et fabrique des silencieux industriels pour les systèmes d'échappement des moteurs diesel, des moteurs marins, des engins de terrassement et d'autres applications dans les domaines industriel et résidentiel. Ces types de silencieux permettent de réduire le bruit provoqué par l'échappement du moteur à l'aide d'un matériau insonorisant et de la canalisation des gaz d'échappement dans le conduit. Notre expérience dans la fabrication de ces articles nous permet de proposer des produits hautement personnalisés :

- Silencieux disponibles dans notre catalogue : séries WN, WL et RD
- Silencieux sur mesure ou selon les spécifications du client
- Conception de silencieux selon les demandes du client en fonction de la réduction du bruit requise, de l'encombrement, des caractéristiques du moteur (contre-pression admissible, débit et température du fluide)
- Sélection du type de matériau le plus adapté pour la virole, les extrémités, les embouts et le matériau d'insonorisation
- Nous fabriquons des silencieux de type standard, dont certains modèles pour les moteurs Deutz, Iveco, Volvo et d'autres marques.




Silencieux RD en AISI304

Silencieux type WN

Les silencieux de type WN sont des silencieux industriels insonorisants de construction robuste qui atténuent le bruit de l'échappement des moteurs grâce au principe de l'absorption. Ils présentent les caractéristiques suivantes :

- Résistants à des températures de 650 °C
- Compatibles avec tous les types de moteurs
- Réduction du bruit jusqu'à 25 dBA
- Disponibles avec sortie/entrée axiale ou radiale et embouts standard/sur mesure ; disponibles sur demande avec contre-bridés ou colliers/clés serre-tubes
- Également disponibles sur mesure, en acier au carbone ou en acier inoxydable

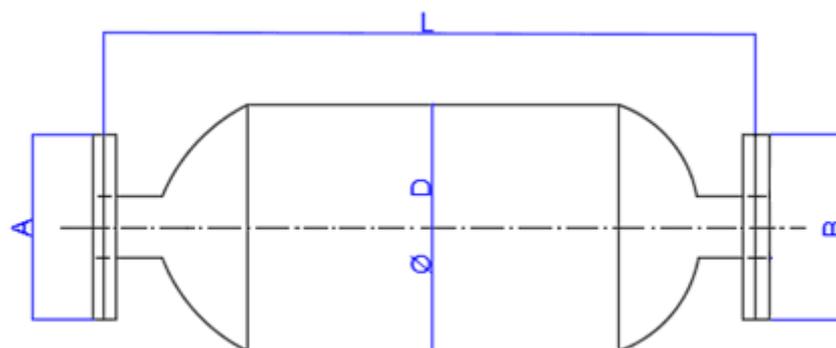

CODE	L	D	A	B	m ³ /h
WN 50	460	195	DN 50	DN 50	310
WN 65	560	220	DN 65	DN 65	520
WN 80	670	245	DN 80	DN 80	770
WN 100	755	300	DN 100	DN 100	1050
WN 125	875	350	DN 125	DN 125	1850
WN 150	1085	400	DN 150	DN 150	2700
WN 175	1200	430	DN 175	DN 175	3750
WN 200	1300	450	DN 200	DN 200	5200
WN 250	1500	500	DN 250	DN 250	7300
WN 300	1700	550	DN 300	DN 300	11000
WN 350	2500	700	DN 350	DN 350	14000
WN 500	2900	950	DN 500	DN 500	27000


Silencieux WNS

Les silencieux de type WNS sont des silencieux industriels dont les dimensions et les performances sont identiques à celles des silencieux WN, à la différence qu'ils offrent une réduction sonore plus importante (30 DbA). Pour les dimensions et le volume de gaz qu'ils peuvent supporter, consulter les données des silencieux WN.

Silencieux Type WL

Les silencieux de type WL sont des silencieux industriels insonorisants de construction robuste qui atténuent le bruit de l'échappement des moteurs grâce au principe de l'absorption. Similaires au type WN, ils ont cependant des dimensions plus importantes. Ils présentent les caractéristiques suivantes :

- Résistants à des températures de 650 °C
- Compatibles avec tous les types de moteurs
- Réduction du bruit jusqu'à 25 dBA
- Disponibles avec sortie/entrée axiale ou radiale et embouts standard/sur mesure ; disponibles sur demande avec contre-bridés ou colliers/clés serre-tubes
- Également disponibles sur mesure, en acier au carbone ou en acier inoxydable

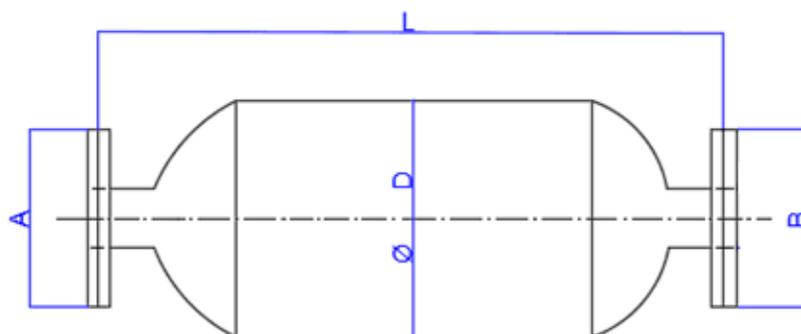

CODE	L	D	A	B	m ³ /h
WL 50	660	195	DN 50	DN 50	310
WL 65	760	220	DN 65	DN 65	520
WL 80	870	245	DN 80	DN 80	770
WL 100	955	300	DN 100	DN 100	1050
WL 125	1075	350	DN 125	DN 125	1850
WL 150	1285	400	DN250	DN250	2700
WL 175	1400	430	DN250	DN250	3750
WL 200	1500	450	DN250	DN250	5200
WL 250	1700	500	DN250	DN250	7300
WL 350	2500	700	490	356	14000
WL 500	2900	950	645	508	27000


Silencieux WLS

Les silencieux de type WLS sont des silencieux industriels dont les dimensions et les performances sont identiques à celles des silencieux WN, à la différence qu'ils offrent une réduction sonore plus importante (30 DbA). Pour les dimensions et le volume de gaz qu'ils peuvent supporter, consulter les données des silencieux WL.

Silencieux RD

Les silencieux de type RD sont des silencieux résidentiels insonorisants de construction robuste qui atténuent le bruit de l'échappement des moteurs grâce au principe de l'absorption. Ils présentent les caractéristiques suivantes :

- Résistants à des températures de 650 °C
- Compatibles avec tous les types de moteurs
- Réduction du bruit jusqu'à 35 dBA
- Disponibles avec sortie/entrée axiale ou radiale et embouts standard/sur mesure ; disponibles sur demande avec contre-bridés ou colliers/clés serre-tubes
- Également disponibles sur mesure, en acier au carbone ou en acier inoxydable

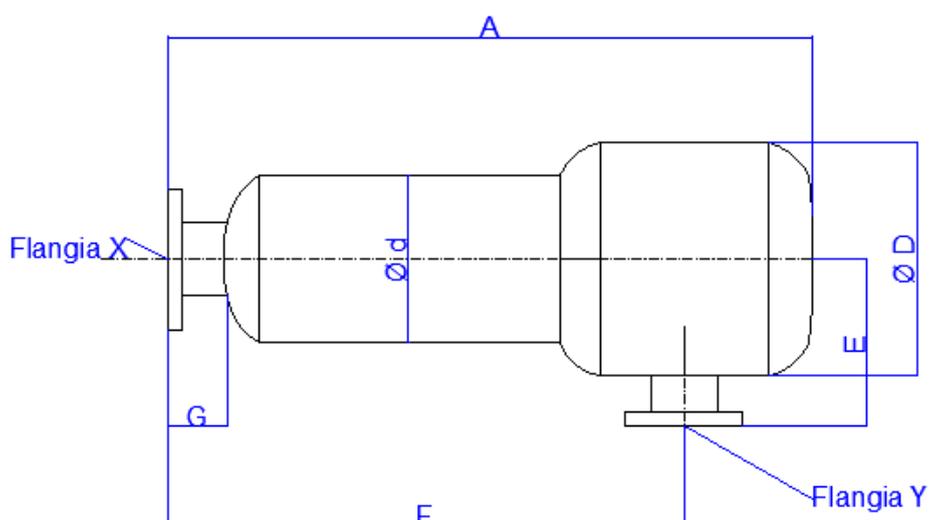

CODE	A	D	d	E	F	G	DN x	DN y	m ³ /h
RD 50	850	250	195	220	700	50	65	50	310
RD 65	970	275	220	235	810	50	80	65	520
RD 80	1100	300	245	250	925	50	100	80	770
RD 100	1200	350	300	275	1000	50	125	100	1050
RD 125	1380	400	350	300	1135	80	150	125	1850
RD 150	1700	500	400	350	1200	80	200	150	2700
RD 200	2150	600	450	400	1800	80	200	200	5200
RD 250	2450	750	550	470	2000	80	250	250	7300
RD 300	3000	800	600	500	2440	80	300	300	11000

Silencieux RDS

Les silencieux de type RDS sont des silencieux résidentiels dont les dimensions et les performances sont identiques à celles des silencieux RD, à la différence qu'ils offrent une réduction sonore plus importante (40 DbA). Pour les dimensions et le volume de gaz qu'ils peuvent supporter, consulter les données des silencieux RD.



Silencieux RDS avec bride d'entrée DN80 PN6 et sortie DN100 PN6

Contacts



Costruzione Ricambi Macchine Industriali S.r.l.

Via Cortina D'Ampezzo, 14 - 20139 – Milan (IT)

Téléphone : (+ 39) 02.569.18.88 - **E-mail :** info@corimamilano.it

Site Web : www.corimamilano.it